

เครื่องชาร์จประเภทหัว 6-12-24v



- มีทั้งรุ่นโครมดีเหล็ก และโครมสแตนเลส
- มีสวิตช์เลือกโวลท์ 6-12-24V และ สวิตช์ปรับแรงกระแส
- ติดตั้งแอมป์มิเตอร์
- แปลงกระแสแบบเต็มคลื่น
- มีอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรทั้งฝั่งไฟเข้าและฝั่งไฟออก
- สายไฟชาร์จขนาดมาตรฐานพร้อมกับขั้วแบตเตอรี่อย่างดี
- นาฬิกาควบคุม 0-12 ชั่วโมง มีHOLD(ชาร์จตลอดเวลา)

เครื่องชาร์จประเภทตู้ตั้ง 6-12-24v



P6030 (60V30A)
P9030 (90V30A)
P12020 (120V20A)

- เครื่องชาร์จประเภทตู้ตั้ง 60v (ชาร์จได้1-5ลูก)
- เครื่องชาร์จประเภทตู้ตั้ง 90v (ชาร์จได้1-7ลูก)
- เครื่องชาร์จประเภทตู้ตั้ง 120v (ชาร์จได้1-10ลูก)


เหมาะสำหรับ ร้านขายแบตเตอรี่ /ร้านรับจ้างชาร์จ
ใช้เบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจร ทั้งไฟเข้า และไฟออก
ทุก รุ่น มีระบบเสียงรบกวนเมื่อกลับขั้ว

เครื่องชาร์จประเภทรถเข็น-ช่วยสตาร์ท 6-12-24v



PST2460 (24V60A Stainless)
PST24100 (24V100A Stainless)

- เหมาะสำหรับ ร้านขายแบตเตอรี่ /ร้านรับจ้างชาร์จ ร้านบริการชาร์จ เร่งด่วน อู่ซ่อมรถ โรงงานที่มีรถบรรทุก
- มีล้อ-ตามเข็มนาฬิกา เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- เป็นเครื่องชาร์จเร็ว กระแสสูง 60A - 100A
- รุ่นP24100 สามารถช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์(สตาร์ทโดยมีแบตเตอรี่พ่วง)
- รุ่น โครมดีสแตนเลสไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับใช้ในงานเรือ
- รุ่น P2460ใช้เบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจรทั้งไฟเข้าและไฟออก และมีระบบเสียงรบกวนเมื่อกลับขั้ว
- รุ่น P24100ใช้เบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจร เฉพาะไฟเข้า

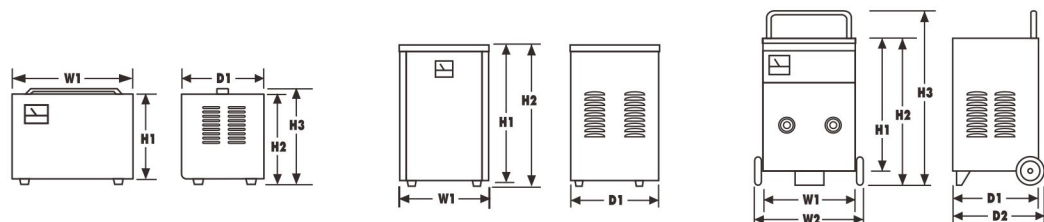

คุณลักษณะ SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลท์ : 50-60 เฮิรตซ์ : 1เฟส INPUT SOURCE 220-240 VAC : 50-60 Hz : 1Phase

ชื่อรุ่น MODEL	โครงตู้ CASING	ไฟออก OUTPUT				ไฟเข้า INPUT AC. (Watt)	สายไฟ(ยาว) CABLES		ขนาด (มม.) Dimension(mm)							น้ำหนัก Weight (kgs)
		OUTPUT VOLTAGE (VDC)	CHARGING CURRENT (AAC)	BOOSTING CURRENT (ADC)	BOOSTING CURRENT (A)		สายไฟออก OUTPUT (Cm)	สายไฟเข้า INPUT (Cm)	W1	W2	D1	D2	H1	H2	H3	
P2420	Iron	6 - 12 - 24	20	15	-	483	1	1	309	-	220	-	195	202	217	8.2
P2430	Iron	6 - 12 - 24	30	20	-	690	2	2	330	-	245	-	207	235	235	11.8
PST2430	Stainless	6 - 12 - 24	30	20	-	690	3	3	330	-	245	-	207	235	235	11.8
P6020	Iron	6 - 12 - 24 - 36 - 48 - 60	20	15	-	1035	130	180	360	-	360	-	550	570	-	20.0
P6030	Iron	6 - 12 - 24 - 36 - 48 - 60	30	20	-	1518	130	180	360	-	360	-	550	570	-	27.4
P9020	Iron	6-12-24-36-48-60-72-84-90	20	15	-	1553	130	180	360	-	360	-	550	570	-	25.0
P9030	Iron	6-12-24-36-48-60-72-84-90	30	20	-	2070	130	180	360	-	360	-	550	570	-	30.0
P12020	Iron	12-24-36-48-60-72-84-96-108-120	20	15	-	2105	130	180	360	-	360	-	550	570	-	30.8
P2460	Iron	6 - 12 - 24	60	40	300	1472	120	180	330	435	360	440	450	536	755	29.5
PST2460	Stainless	6 - 12 - 24	60	40	300	1472	140	180	360	-	360	-	360	374	404	25.0
P24100	Iron	6 - 12 - 24	100	70	500	2900	120	160	360	465	360	485	505	607	880	38.0
PST24A100	Stainless	6 - 12 - 24	100	70	500	2900	140	180	360	-	360	-	360	374	404	32.0