

Fork


- C-channel fork design is reinforced to resist twisting and cracking under heavy loads.
- Sturdy fork design with welded construction gives extra strength and durability.
- Tapered, upturned fork tips ensure smooth pallet entry and exit, and make it easier to enter the pallet at an angle.

Hydraulics

- Single cast pump ensures controlled lifting and lowering speeds, for longer service life.
- Bypass valve monomoses risk of overloading.
- Lowering valve restricts the rate of descent, to prevent load damage.
- Leak-proof hydraulic system reduces need for unplanned maintenance.
- Operator environment and controls
- Ergonomic rubber handle offers comfort, safety and high productivity.
- Three-position lever automatically returns to a neutral setting when not in use, to reduce operator fatigue.

Other features

- Well-placed lubrication points on all movable parts allow for easy maintenance and a long truck life.

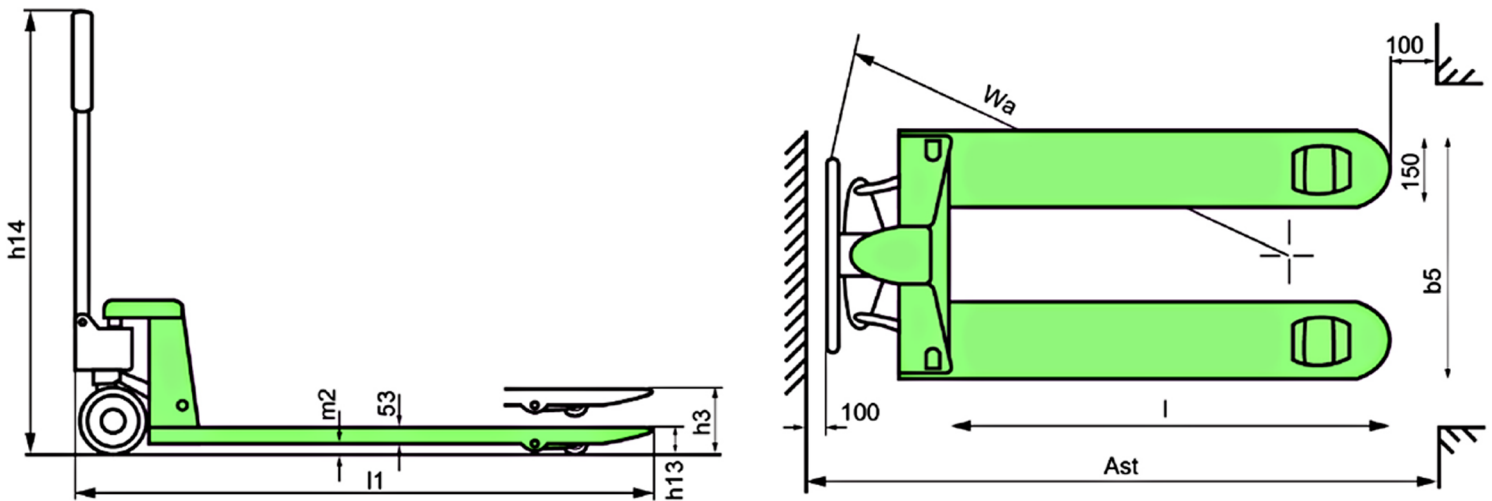

รายการ	หน่วย	รุ่น A9900-70500	รุ่น A9900-70000	รุ่น A9900-70030
Capacity (น้ำหนักยก)	kg	2500	2500	3000
Lowered fork height (ความสูงต่ำสุดของงา)	h13 (mm)	Ø85	Ø85	Ø75
Steering wheel (กระบอกลูกพวงมาลัย)	mm	Ø200	Ø200	Ø180
Fork wheel tandem (งาล้อคู่)	mm	83x60	83x60	74x70
Wheel (ล้อ)		Urethane	Urethane	Urethane
Max. lift height (ความสูงของการยก)	h3(mm)	200	200	190
Total height (ความสูงทั้งหมด)	h14(mm)	1224	1224	1160.5
Overall length (ความยาวโดยรวม)	l1 (mm)	1533/1603	1533/1603	1545/1615
Fork Dimension (ขนาดงา)	l(mm)	1220	1220	1220
Width overall forks (ความกว้างงา)	b5(mm)	520	685	685
Ground clearance, Center of wheelbase (ศูนย์กลางของฐานล้อ)	m2 (mm)	32/22	32/22	32/22
Turning radius (รัศมีวงเลี้ยว)	Wa (mm)	1266	1266	1280/1350
Service weight (น้ำหนักตัวรถ)	kg	52-74	52-74	52-74